

# ALTAIR-air


Cultivos bajos y hortalizas, baja presión con asistencia de aire



## CUADRO DE MANDOS "VARIOTRON"

- Mando seguro y sencillo, acceda a todas las funciones desde el mismo sitio
- Seleccione la válvula selectora de las aspiración (mango inferior) de donde aspira la cisterna, luego elija en la válvula selectora del lado presión (mango superior) la función que desee y listo ¡¡
- Los colores de las indicaciones ayudan para seleccionar las opciones correctas
- Para evitar errores, los mandos propios del llenador de producto están en el propio accesorio
- Cómodo acceso al incorporador de productos, con sistema abatible al usuario.

Nueva geometría en forma triangular disminuye la altura del centro de gravedad

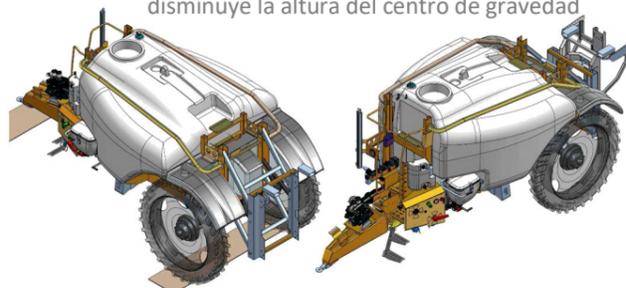

## EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3000 y 4000 litros de capacidad
- Cultivos bajos y hortalizas (baja presión)
- Bomba de membrana hasta 273L/min
- Mando eléctrico de 5 vías volumétrico
- Filtro de salida auto limpiante
- Filtro de aspiración con válvula
- Agitación variable
- DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- Incorporador productos abatible 35L multifunción
- Nivel en seco con escala graduada
- Manómetro de gran diámetro
- Limpieza exterior con enrollador retráctil
- Chasis super reforzado con arcos superiores
- Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
- Suspensión neumática en el eje
- Paralelogramo de elevación con doble cilindro
- Suspensión oleo-hidráulica en la elevación
- Con joystick (2 latiguillos hidráulicos al tractor)
- Tentemozo hidráulico
- Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
- Ancho de vías regulable (1500-2000mm)
- Ancho de vías especial 2200mm (consultar)
- Cadena-guía protección de mangueras
- Timón de enganche recto, anillo normalizado
- Suspensión en la lanza, ajustable al grado de carga
- Ruedas 230/95 R48
- Kit de luces y placas V-20
- Transmisión reforzada G1 1000mm
- Cargador de 5 metros
- Barra hidráulica 16 a 24m plegado lateral con geometría variable y manga de aire
- Ventilador, bomba y motor hidráulicos

Kit « air » Ventilador D. 800mm 14 palas, estructura de acero pintado al fuego, motor hidráulico de engranajes, bomba hidráulica, radiador para el enfriamiento del aceite, manga de aire con canal de salida de aire en aluminio y soportes abatibles, potenciómetro electrónico para la regulación r.p.m de la turbina, depósito de aceite independiente con filtros.



Bombas membranas hasta 273L/min 20bar  
Aptas para su uso con abonos líquidos de baja densidad

« Suspension Triple » Máxima uniformidad en la distribución y confort de marcha: 1º Neumática mono colchon en el eje; 2º en timón de enganche automáticamente adaptable al grado de carga; 3º Oleo-hidráulica en paralelogramo elevación barra. Todo ello combinado modera las reacciones violentas del conjunto durante el trabajo y transporte

**TRIPLE S**

## Opcionales:



Timón giratorio a los brazos del tractor



Timón recto asistido hidráulico



Timón recto automático electrónico



Computadora KRONOS 5-vías con antena GPS



Computadora ARAG BRAVO-180s 5-vías con antena GPS



Computadora ARAG BRAVO-180s 7-vías con antena GPS



Computadora ARAG BRAVO-400s LT 7-vías con antena GPS



Conexión ISOBUS



Caudalímetro