

Cultivos bajos y herbicidas, baja presión


ALTAIR



CUADRO DE MANDOS "VARIOTRON"

- Mando seguro y sencillo, acceda a todas las funciones desde el mismo sitio
- Seleccione la válvula selectora de las aspiración (mango inferior) de donde aspira la cisterna, luego elija en la válvula selectora del lado presión (mango superior) la función que desee y listo ¡¡
- Los colores de las indicaciones ayudan para seleccionar las opciones correctas
- Para evitar errores, los mandos propios del llenador de producto están en el propio accesorio
- Cómodo acceso al incorporador de productos, con sistema abatible al usuario.

Nueva geometría en forma triangular disminuye la altura del centro de gravedad

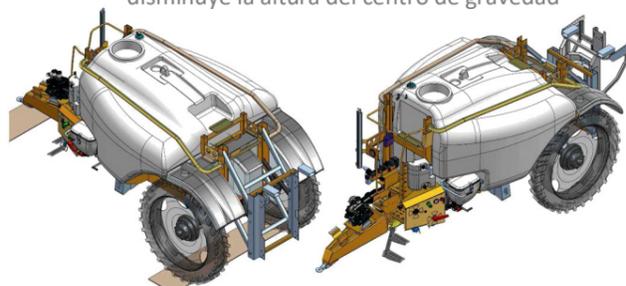

EQUIPAMIENTO DE SERIE:


- 3000 y 4000 litros de capacidad
- Cultivos bajos y herbicidas (baja presión)
- Bomba de membrana hasta 273L/min
- Mando eléctrico de 5 vías volumétrico
- Filtro de salida auto limpiante
- Filtro de aspiración con válvula
- Agitación variable
- DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- Incorporador productos abatible 35L multifunción
- Nivel en seco con escala graduada
- Manómetro de gran diámetro
- Predispuesto para barras hidráulicas
- Limpieza exterior con enrollador retráctil
- Chasis super reforzado con arcos superiores
- Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
- Suspensión neumática en el eje
- Paralelogramo de elevación con doble cilindro
- Suspensión oleo-hidráulica en la elevación
- Sin joystick (6 latiguillos hidráulicos al tractor)
- Tentemozo hidráulico
- Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
- Ancho de vías regulable (1500-2000mm)
- Ancho de vías especial 2200mm (consultar)
- Cadena-guía protección de mangueras
- Timón de enganche recto, anillo normalizado
- Suspensión en la lanza, ajustable al grado de carga
- Ruedas 340/85 R38 (3000); 380/85 R38 (4000)
- Despeje 850mm (3000L con ruedas 340/85 R38)
- Despeje 850mm (4000L con ruedas 380/85 R38)
- Kit de luces y placas V-20
- Transmisión reforzada G1 1000mm
- Cargador de 5 metros



Posibilidad de acoplar barras de plegado lateral



Bombas membranas hasta 273L/min 20bar
Aptas para su uso con abonos líquidos de baja densidad

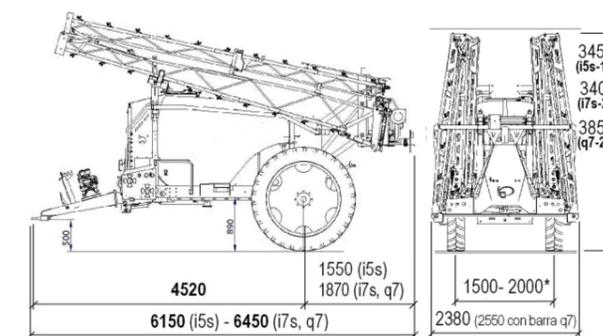

* Hasta 2200, bajo pedido



Opcionales:



Timón giratorio a los brazos del tractor



Timón recto asistido hidráulico



Timón recto automático electrónico



Computadora KRONOS 5-vías con antena GPS



Computadora ARAG BRAVO-180s 5-vías con antena GPS



Computadora ARAG BRAVO-180s 7-vías con antena GPS



Computadora ARAG BRAVO-400s LT 7-vías con antena GPS



Conexión ISOBUS



Caudalímetro