

BARRA HIDRÁULICA i5_s

5/7 TRAMOS

PLEGADO VERTICAL

DOBLE TIRANTE

- ✓ EFECTO ANTI-LÁTIGO
- ✓ MÁS VELOCIDAD

AUTONIVELANTE
SISTEMA PENDULAR

- PERMITE EL TRABAJO:
- ✓ - CON 3 SECTORES
 - ✓ - CON 5 SECTORES
 - ✓ - CON 7 SECTORES

DIMENSIONES Y MASAS

	Nº tr.	L	W	H	Kg
12 mts	5	500	2400	2680	380
14 mts	5	500	2400	3070	400
15 mts	7	550	2400	2670	450
16 mts	7	550	2400	2670	460
18 mts	7	550	2400	3060	500
21 mts	7	550	2400	3550	550



SOPORTE PARA KIT DE LUCES
Y PLACA DE MATRÍCULA

ELEMENTOS ELÁSTICOS
DE RETENCIÓN

- ✓ PROTEGEN DURANTE EL TRANSPORTE
- ✓ OPERACION SILENCIOSA



PROTECCIÓN ELÁSTICA
DE LAS PUNTAS
ADELANTE - ATRÁS

ESTRUCTURA REFORZADA
DE ACERO, Y PUNTAS EN ALUMINIO

- ✓ PUNTAS INMÓVILES DURANTE EL TRABAJO
- ✓ LA BARRA MANTIENE LA RIGIDEZ

- ✓ RETORNO AUTOMÁTICO
- ✓ LA PUNTA SE ELEVA AL TOCAR EL OBSTÁCULO

COBERTURAS

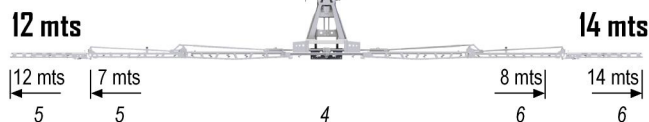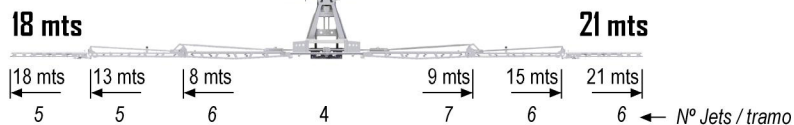

APERTURA HIDRÁULICA
INDEPENDIENTE POR TRAMO

Barra de tratamiento fitosanitario para equipos suspendidos/arrastrados

- Articulaciones mediante rodamientos (sin holguras, de por vida)
- Requiere dos conjuntos presión-retorno para la apertura - cierre
- Tubos portaboquillas en acero inox.
- Boquillas en abanico ISO 110°, monojet, antigota, @500 mm, rojo (Opción Trijet: Salvo indicación contraria, ISO amarillo, rojo, azul)
- Pintura polimerizada en horno
- Bloqueo manual

OPCIONES

- Joystick
- Corrector de pendiente+bloqueo, hidráulicos (precisa joystick)
- Marcapasadas de espuma
- Luces LED iluminación trabajo barras
- Boquillas triples
- Boquillas punta largo alcance
- Kit de luces y/o placas V-20