

CÉFIRO PE-700

GRUPOS DE AIRE AXIALES

REF. GSB1708134

Tobera en polietileno

- ✓ Alta resistencia
- ✓ Doble protección
- ✓ Protección rayos UV

Chasis

- ✓ Acero reforzado

Multiplicador

- ✓ Caja de aluminio
- ✓ Engranajes helicoidales
- ✓ 1 Velocidad + punto neutro
- ✓ Sistema de pre-engrane

Distribución de aire


Deflector inferior regulable
Deflector cónico interno

Colectores


- ✓ Tubo Acero Inoxidable Aisi 304
1/2" -Ø 7

Accesorios

- ✓ Deflector Citricos
- ✓ Deflector Viña
- ✓ Deflector Olivo
- ✓ Deflector Frutales
- ✓ Accesorio anti Botrytis



Ø 700
8P
NV



MSA
1+N
19 CV




PE
1CANAL




TOBERA
PE



-



-



7+7

PESO/Kg




62

A
ALCANCE/m

6.5


H

4.5

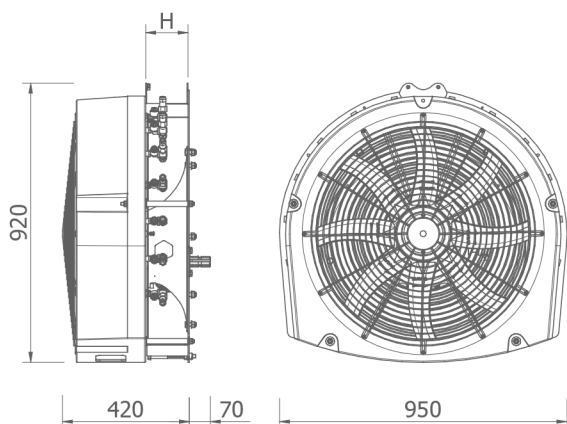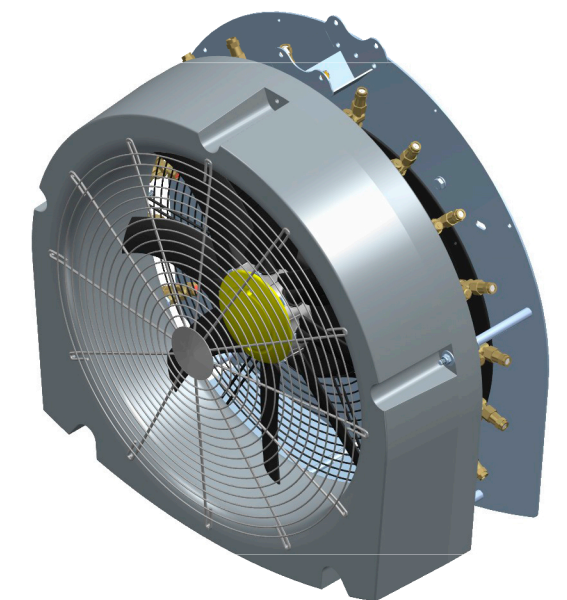

RENDIMIENTO

Angulo ataque	Velocidad (Rpm)	Salida H (mm)	Caudal (m³/h)	Potencia KW	Potencia CV
30°	540	140	40700	8	11
35°	540	140	48500	18	24.5
40°	540	140	55080	30	40.8



No incluidas
Se venden aparte

P Palas (Álabe)

PD Pre-distribuidor

1+N 1 Velocidad + punto neutro

2+N 2 Velocidades + punto neutro

NV Nylon + Fibra de vidrio

AL Aluminio

PE Polietileno

PL Poliamida

Pfv Poliester

INOX Acero Inoxidable

Fe Acero

Gv Acero galvanizado