



Ø 800  
8P  
NV



MSB  
2+N  
45 CV



PE  
1CANAL




TOBERA  
PE



-



-



7+7

PESO/Kg

118

A

9

ALCANCE/m

H

6

### Tobera de perfil aerodinámico

- ✓ En Polietileno de alta resistencia
- ✓ Doble protección
- ✓ Protección rayos UV

### Chasis

- ✓ Acero reforzado

### Multiplicador

- ✓ Caja en fundición de hierro
- ✓ Engranajes helicoidales
- ✓ 2 Velocidades + punto neutro
- ✓ Sistema de pre-engranaje

### Distribución de aire






- ✓ Deflector inferior regulable
- ✓ Deflector cónico interno

### Colectores

- ✓ Tubo Acero Inoxidable Aisi 304  
1/2" - Ø 7

### Accesorios (no incluidos)

- ✓ Deflector Citricos
- ✓ Deflector Viña
- ✓ Deflector Olivo
- ✓ Deflector Frutales
- ✓ Accesorio anti Botrytis

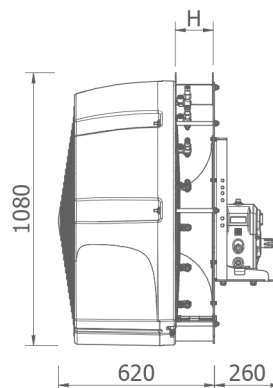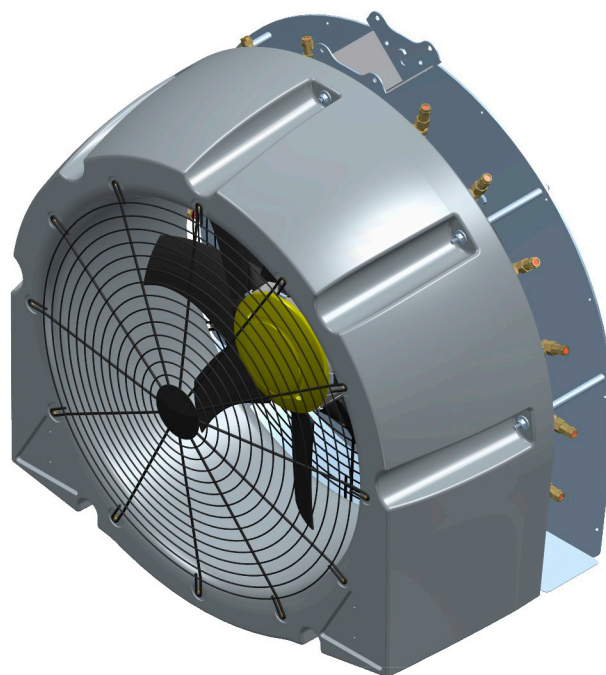

### RENDIMIENTO

| Angulo ataque | Velocidad (Rpm) | Salida H (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia KW | Potencia CV |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 30°           | 450/1800        | 150           | 47000         | 12          | 17          |
|               | 540/2160        | 150           | 54000         | 22          | 31          |
| 35°           | 450/1800        | 150           | 49000         | 15          | 21          |
|               | 540/2160        | 150           | 56000         | 26          | 36          |
| 40°           | 450/1800        | 150           | 51000         | 21          | 30          |
|               | 540/2160        | 150           | 61000         | 37          | 50          |



No incluidas  
Se venden aparte

P Palas (Álabe)  
PD Pre-distribuidor

1+N 1 Velocidad + punto neutro

2+N 2 Velocidades + punto neutro

NV Nylon + Fibra de vidrio

AL Aluminio

PE Polietileno

PL Poliamida

Pfv Poliester

INOX Acero Inoxidable

Fe Acero

Gv Acero galvanizado