



Ø900
10P
NV



M60 SF
2+N
65 CV



PE
1CANAL



TOBERA PE



EN
ENTRADA
12P



3
ZAPATAS



7+7

PESO/Kg

170

A

10

ALCANCE/m

H

6.5

Tobera de perfil aerodinámico

- ✓ Polietileno de alta resistencia
- ✓ Doble protección
- ✓ Protección rayos UV

Chasis

- ✓ Acero reforzado

Multiplicador

- ✓ Caja en fundición de hierro
- ✓ Engranajes helicoidales
- ✓ 2 Velocidades + punto neutro
- ✓ Sistema de pre-engranaje

Distribución de aire





- ✓ Deflector inferior regulable
- ✓ Deflector cónico interno

Colectores

- ✓ Tubo Acero Inoxidable Aisi 304
1/2" - Ø 7

Accesorios (no incluidos)

- ✓ Deflector Citricos
- ✓ Deflector Viña
- ✓ Deflector Olivo
- ✓ Deflector Frutales
- ✓ Accesorio anti Botrytis

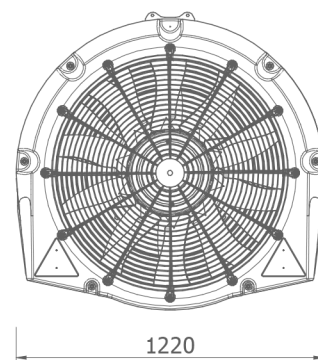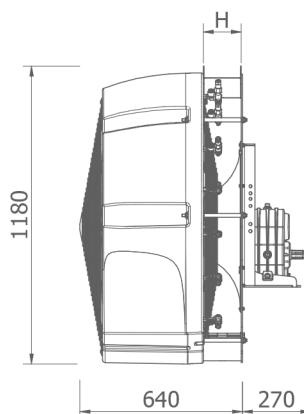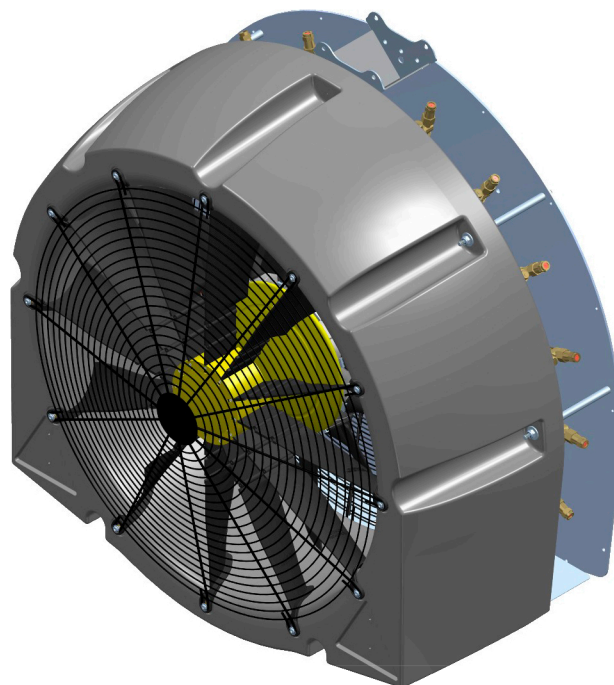

RENDIMIENTO

Angulo ataque	Velocidad (Rpm)	Salida H (mm)	Caudal (m³/h)	Potencia KW	Potencia CV
30°	450	150	60000	24	33
	540	150	70000	43	59
35°	450	150	67000	30	40
	540	150	80000	56	76



No incluidas
Se venden aparte

P Palas (Álabe)

PD Pre-distribuidor

1+N 1 Velocidad + punto neutro

2+N 2 Velocidades + punto neutro

NV Nylon + Fibra de vidrio

AL Aluminio

PE Polietileno

PL Poliamida

Pfv Poliester

INOX Acero Inoxidable

Fe Acero

Gv Acero galvanizado