

Vial 3000

 FullSprayer

Equipo fitosanitario 3000 lts para tratamiento de arcenes de carreteras



- SORTEA LOS OBSTÁCULOS DE LA CARRETERA
- CAMPAÑAS Y BOQUILLAS ANTIDERIVA
- AMPLITUD Y DESPLAZAMIENTO DE BARRA REGULABLES



el aplicador fitosanitario diseñado para la carretera



4 funciones hidráulicas de barra



mando desde cabina




el aplicador más productivo

Este nuevo pulverizador elimina la vegetación peligrosa de las vías públicas, contando además con equipo de limpieza de alta presión (150 bar) para eliminar manchas de la carretera. El equipo es fácilmente desmontable de la caja del camión, para utilizar éste para otros usos.

especificaciones

CONCEPTO	Máquina fitosanitaria de alto rendimiento para eliminar hierbas en vías públicas
Velocidad	Hasta 20 Km / h. 2-5 hectáreas por hora. Autonomía 60 -150 Km por carga
Mando	Control integral de todas las funciones mediante mando eléctrico, desde cabina
Intercambiabilidad	Fácilmente desmontable de la caja del camión
BARRA	Hidráulica, con grupo de presión oleohidráulico accionado eléctricamente (12/24 V)
Campanas antideriva	Dos, extensibles, en polietileno HDPE
Sectores barra	Tres: Dos para cada una de las campanas, la tercera para tratar bajo guardarraíl
Boquillas	Cerámicas, antideriva. Extremos de campana con boquilla orientables (punta)
FUNCIONES BARRA	Cuatro movimientos hidráulicos independientes, controlados desde cabina
Plegado / desplegado	(1) Salida - entrada de la barra en la caja del camión, sin desmontar los laterales
Sorteo obstáculos	(2) Ágil movimiento en plano vertical, para salvar señales de tráfico, etc.
Amplitud	(3) Las dos campanas trabajando en serie (1 - 1,5 mts) ó en paralelo (2-2,5 mts)
Posicionamiento	(4) Carrera 600 mm, aproximándose o alejándose del lateral del camión
Anticolisión	(5) Sistema elástico autoretorno del conjunto, en ambos sentidos (adelante y atrás)
Barra guardarrailes	De 5 boquillas, para proyectar el producto bajo los guardarrailes
Barra posterior	Fija, con 10 boquillas, para desherage en isletas y rotondas
DEPÓSITOS	Tres, de 1000 lts (+5%), Vaciado total. Total 3000 litros. Indicador de nivel
Agrupación depósitos	Cualquier agrupación (sólo 1; 1+2; 1+2+3; 2+3), con retornos independientes
Lavamanos	Sistema multidépósito independientes de 45 lts, con grifo en zona de mandos
Detergente	Depósito independiente de 100 lts conectado a grupo de limpieza, en polietileno
PISTOLA	Para tratamiento en zonas de difícil acceso, montada en enrollador
Enrollador manguera	De 50 mts
EQUIPO DE LIMPIEZA	Grupo moto-bomba alta presión (150 bar), a depósito de agua limpia y detergente
Pistola de limpieza	Sí, de alta presión
MEZCLA	3 Agitadores hidráulicos para concentración constante, tipo Venturi
Llenador de producto	Opcional, de 40 lts, con funciones Mezcla / Llenado / Lavado envase / Autolavado
FILTRACIÓN	Por etapas
Filtro boca llenado	Fácilmente extraíble, con malla de 18 mesh
Filtro aspiración	Con válvula de cierre automática. Cartucho con malla en acero inox. 50 mesh
MOTOR - BOMBA	Dos motores Honda GX 160, 4 tiempos, gasolina. Válvulas en cabeza
Bomba	IMOVILLI, a elegir de pistón o membrana, caudales 50 - 90 l/min
OTROS	Puente acceso de operador a depósitos, con protección de seguridad anticaídas
Piso y acceso	Piso antideslizante, escalera abatible con pasador de seguridad
Puente señalización	Fijo en la parte posterior, para instalación de señalización de seguridad

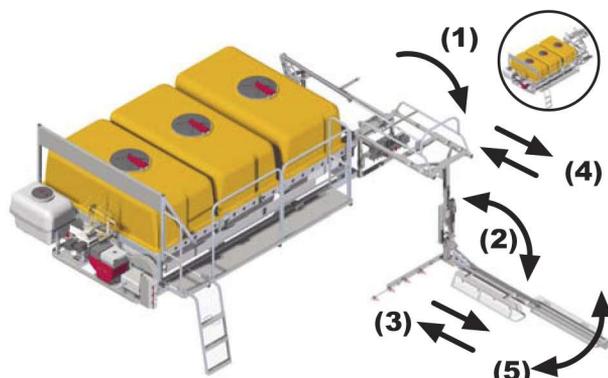

tratamiento en isletas

Barra posterior fija con 9 boquillas para tratamiento de rotondas, isletas, etc.



a toda velocidad


Para arces normales las campanas se colocan en paralelo, permitiendo velocidades de 20 Km/h



comodidad y seguridad

Acceso a los depósitos por escalera abatible. Paso con piso antideslizante y barandilla de seguridad.

DIMENSIONES Y MASAS

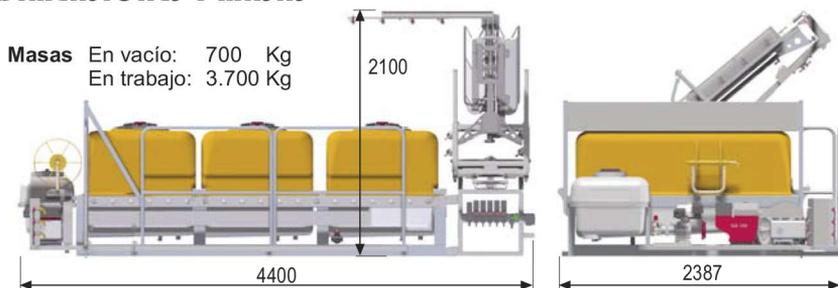

Ref. 09 01 0430 Las características pueden variar sin previo aviso.

Fullsprayer, S.L.

Pol. Ind. Vistabella s/n

30892-Librilla (Murcia) Spain

Telf.: +34 968657690

Mail: fullsprayer@fullsprayer.com

Web: www.fullsprayer.com

DISTRIBUIDOR: