

Vial SERIES

FullSprayer

Equipo fitosanitario para tratamiento de arcenes y cunetas



- SORTEA LOS OBSTÁCULOS
- CAMPANAS Y BOQUILLAS ANTIDERIVA
- BARRA DE GEOMETRÍA VARIABLE



flexibilidad en el trabajo

mando desde cabina


alto rendimiento

el aplicador fitosanitario diseñado para la autopista

Este nuevo pulverizador elimina la vegetación adventicia de los arcenes y cunetas de las vías públicas. De especial aplicación para autopistas. Puede montarse tanto en el morro del tractor como en el propio equipo de tratamiento, tras éste.

especificaciones

CONCEPTO	Máquina fitosanitaria de alto rendimiento para eliminar hierbas en vías públicas
Velocidad	Hasta 15 Km / h. Desde 5 hasta 15 hectáreas por hora.
Mando	Control integral por joystick eléctrico desde cabina
Barra	Hidráulica de geometría variable, para máxima flexibilidad en el trabajo: Permite tratar pendientes y quebradas de doble ángulo, positivo o negativo
Sorteo de obstáculos	Salva los obstáculos de las autopistas (valla, señalizaciones), altura hasta 2,6 mts Trabajo tanto desde la vía de servicio como desde el interior
BARRA	Tipo grúa hidráulica, de geometría variable
Campanas	Antideriva, con protección mecánica integral para las boquillas
Nº Campanas	Dos, coincidentes con cada tramo de barra y línea de tratamiento
Boquillas	Cerámicas, antideriva. Separación entre boquillas: 500 mm.
Nº Boquillas	Tramo 1: 5 boquillas. Tramo 2: 4 boquillas. Amplitud 5,5 mts
Boquillas punta	Opcional 1 ó 2 boquillas punta, orientables. Amplitud 7 - 7,5 mts
FUNCIONES BARRA	Cuatro movimientos hidráulicos independientes
Función 1	(1) Plegado y desplegado del conjunto
Función 2	(2) Movimiento de alcance y sorteo de obstáculos
Función 3	(3) Plegado y posicionamiento tramo 1 de barra
Función 4	(4) Plegado y posicionamiento tramo 2 de barra
Función 5, opcional	(5) Variación en longitud del tramo base
Estructura	Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosión
Articulaciones	Sin holguras, exentas de mantenimiento
MANDO	Intuitivo, por Joystick eléctrico de 3 botones y 4 funciones
Bomba	IMOVILLI, a elegir de pistón o membrana, caudales 90 -170 l/min, 20 bar
CAPACIDADES	A elegir, suspendidos MILLENIUM de 800, 1000, 1200, 1500 ó 2000 lts
Bomba	IMOVILLI, a elegir de pistón o membrana, caudales 90 -170 l/min, 20 bar

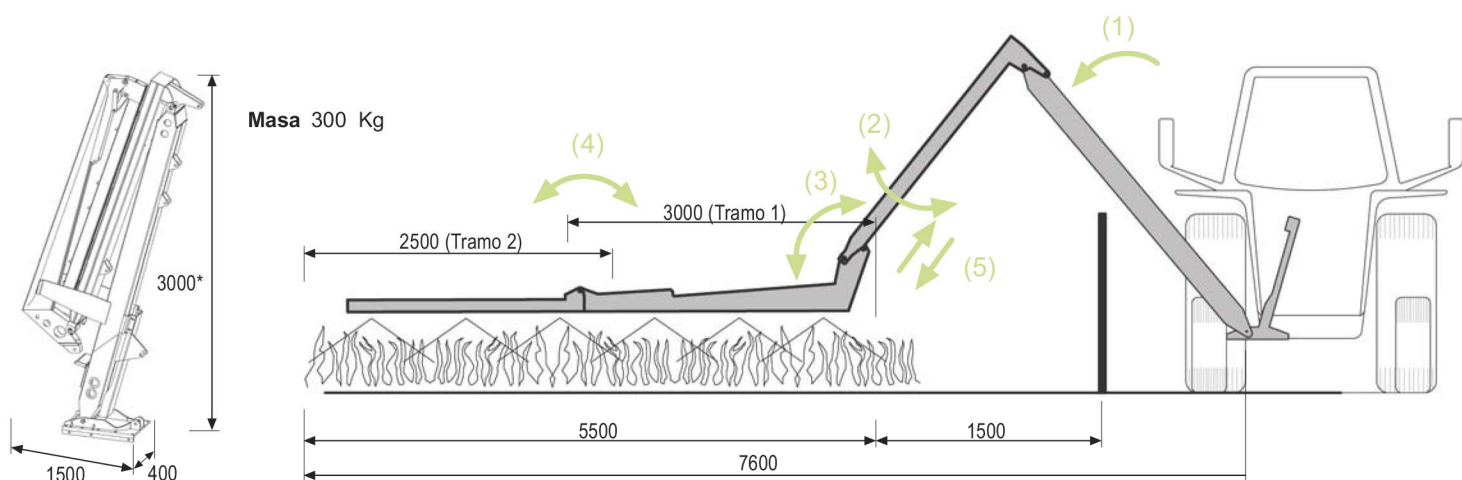

Ref. 09 02 0432 Las características pueden variar sin previo aviso.

FULLSPRAYER, S.L.

Pol. Ind. Vistabella s/n

30892-Librilla (Murcia) Spain

Telf.: +34 968 657690

Mail: fullsprayer@fullsprayer.com

Web: www.fullsprayer.com

DISTRIBUIDOR:

