





ATTENZIONE ! WARNING ! ATTENTION ! ACHTUNG !

GLI ALBERI CONTRASSEGNA-
ROTATING SHAFTS MARKED
DIE MIT GEKENNZEICHNETEN
LES ARBRES REPEREES PAR

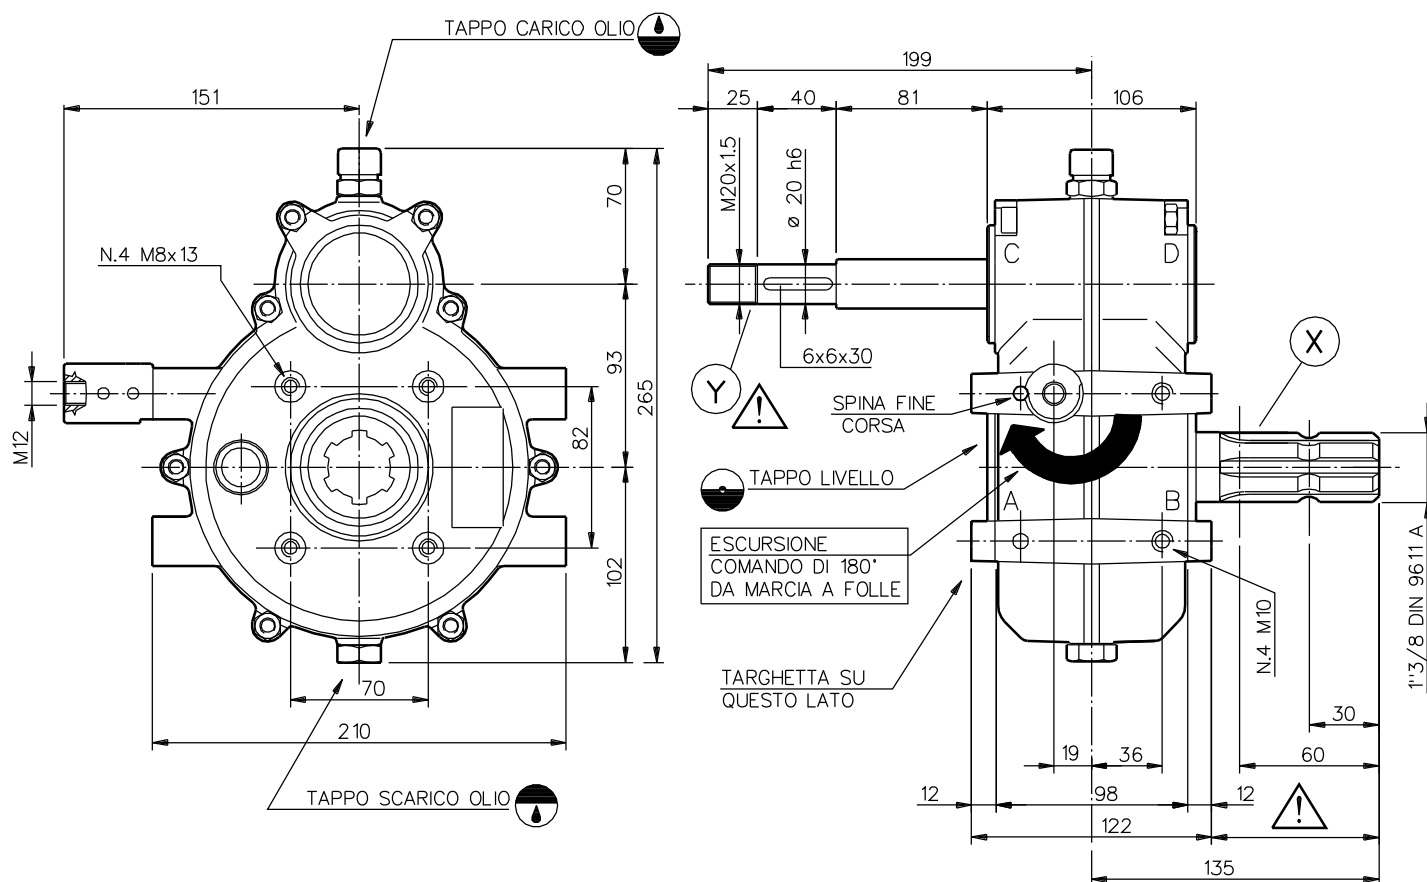

NON SONO PROTETTI/OGNI COMPONENTE IN ROTAZIONE DEVE AVERE UNA PROTEZIONE SPECIFICA O INTEGRATA CON LA MACCHINA. BIMA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO LE IDONEE PROTEZIONI NON SIANO PREVISTE
ARE NOT SHIELDED/ANY SHAFT AND COUPLING NOT GUARDED BY LOCATION MUST BE SHIELDED BY AN INTERACTIVE GUARDING SYSTEM.BIMA DECLINES RESPONSABILITY IF PROPER GUARDS ARE NOT PROVIDED AND MAINTAINED
WELLEN SIND FREILEGENDE/JEDES DREHENDE BAUTEIL MUSS EINEN SPEZIFISCHEN BEI NICHT GEEIGNETEN ODER UNZUREICHEND INSTANDGEHALTENEN SCHUTZVORRICHTUNGEN LEHNEN BIMA JEGLICHE VERANTWORTUNG AB
SONT SANS PROTECTEUR/CHAQUE COMPOSANT EN ROTATION DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT PROTÉGÉ PAR UN BOL SPÉCIFIQUE.BIMA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE TOUTE NÉGLIGENCE

RAPPORTO RATIO RAPPORT VERHÄLTNIS	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG				USCITA OUTPUT SORTIE AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE MONTAGE	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG	CODICE CODE CODE BESTELLNUMMER		
	Ngiri rpm T/min U/min	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE COUPLE DREHM. N · m	COPPIA TORQUE COUPLE DREHM. N · m	Ngiri rpm T/min U/min						
1:4.6	540	1913.9	252	55	2484		X	6125.300.046			
Peso indicativo Approximate weight Poids indicatif Gewicht ca. Kg.7.7	Olio consigliato Recommended oil grade Huile préconisée Empfohlenes öl SAE 90 Kg.0.5		Materiali Materials Materiaux Werkstoff				Cuscinetti Bearings Roulement Nadellager				
			Scatola Case Boite Gehäuse	Alberi Shafts Arbres Wellen	Ingranaggi Gears Engrenages Verzahnung	A	B	C	D	E	
			GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5	6305	6007	6305	6305		