

PROsprayer

Cultivos bajos y herbicidas, baja presión

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Cultivos bajos y herbicidas (baja presión)
- Bomba de membranas baja presión
- Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- Filtro de salida auto limpiante
- Filtro de aspiración con válvula
- DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- Incorporador productos 35L multifunción abatible
- Nivel en seco con escala graduada
- Manómetro de gran diámetro
- Cuadro de mandos VARIOTRON
- Preparado para conexión con equipo delantero
- Robot de limpieza interior



Modelos	Ancho	Largo	Alto	1300 L	1600 L	2000 L
12 METROS PRO-5s	2,38 m	1,58 m	2,68 m	1050 kg	1080 kg	1150 kg
14 METROS PRO-5s		1,58 m	3,06 m	1060 kg	1090 kg	1160 kg
15 METROS PRO-5s		1,58 m	2,68 m	1070 kg	1100 kg	1170 kg
16 METROS PRO-5s		1,58 m	2,68 m	1150 kg	1180 kg	1250 kg
18 METROS PRO-5s		1,58 m	3,06 m	1180 kg	1210 kg	1280 kg
21 METROS PRP-5s		1,58 m	3,56 m	1280 kg	1310 kg	1380 kg
18 METROS PRO-7s		1,75 m	2,75 m	1300 kg	1330 kg	1400 kg
21 METROS PRO-7s		1,75 m	3,10 m	1350 kg	1380 kg	1450 kg
24 METROS PRO-7s	1,98 m	3,03 m	1550 kg	1580 kg	1650 kg	

Bombas membranas hasta 209L/min 20bar




VARIOTRON sistema de mando seguro y sencillo, centralizando todos los servicios en el lateral del pulverizador sin necesidad de moverse.

Válvula selectora lado presión para: agitación, lavado interior, incorporador de productos, turbo vaciado/deposito delantero, lavado exterior/libre.

Válvula selectora aspiración de la cisterna, del lava circuito, del deposito delantero o



Kit de limpieza interior con boquilla rotativa y kit de limpieza exterior (de serie)

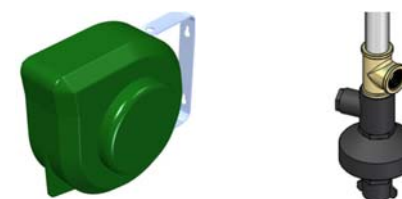

		BARRA PRO-5s						
12 m	Nº Boquillas	-	5	5	4	5	5	-
	Cobertura	-	2.50m	2.50m	2.00m	2.50m	2.50m	-
14 m	Nº Boquillas	-	6	6	4	6	6	-
	Cobertura	-	3.00m	3.00m	2.00m	3.00m	3.00m	-
15 m	Nº Boquillas	3	5	5	4	5	5	3
	Cobertura	1.50m	2.50m	2.50m	2.00m	2.50m	2.50m	1.50
16 m	Nº Boquillas	4	5	5	4	5	5	4
	Cobertura	2.00m	2.50m	2.50m	2.00m	2.50m	2.50m	2.00
18 m	Nº Boquillas	5	5	6	4	6	5	5
	Cobertura	2.50m	2.50m	3.00m	2.00m	3.00m	2.50m	2.50m
21 m	Nº Boquillas	6	6	7	4	7	6	6
	Cobertura	3.00m	3.00m	3.50m	2.00m	3.50m	3.00m	3.00m

La barra de pulverización (P-5s) incorpora de serie:

- Plegado vertical independiente de todos los tramos (1)
- Últimos tramos de aluminio (para aligerar el peso)
- Autonivelante con estabilizadores laterales
- Bloqueo manual




		BARRA PRO-7s								
18 m	Nº Boquillas	-	6	6	5	4	5	6	6	-
	Cobertura	-	3.00m	3.00m	2.50m	2.00m	2.50m	3.00m	3.00m	-
21 m	Nº Boquillas	-	7	6	6	4	6	6	7	-
	Cobertura	-	3.50m	3.00m	3.00m	2.00m	3.00m	3.00m	3.50m	-
24 m	Nº Boquillas	6	6	5	5	4	5	5	6	6
	Cobertura	3.00m	3.00m	2.50m	2.50m	2.00m	2.50m	2.50m	3.00m	3.00m

La barra de pulverización (P-7s) incorpora de serie:

- Plegado independiente de todos los tramos (1)
- Geometría variable (2)
- Corrector de pendiente hidráulico + bloqueo (3)
- Últimos tramos de aluminio (para aligerar el peso)
- Elevador hidráulico con suspensión mecánica



Opcionales:



Suspensión



Computadora KRONOS
5-vías con antena GPS



Computadora ARAG
BRAVO-180s 5-vías



Computadora ARAG
BRAVO-180s 7-vías
con antena GPS



Computadora ARAG
BRAVO-400s LT 7-vías
con antena GPS



Enganche



Conexión ISOBUS



Caudalímetro